


Инструкция

по эксплуатации межкомнатных дверей JELD-WEN
после установки

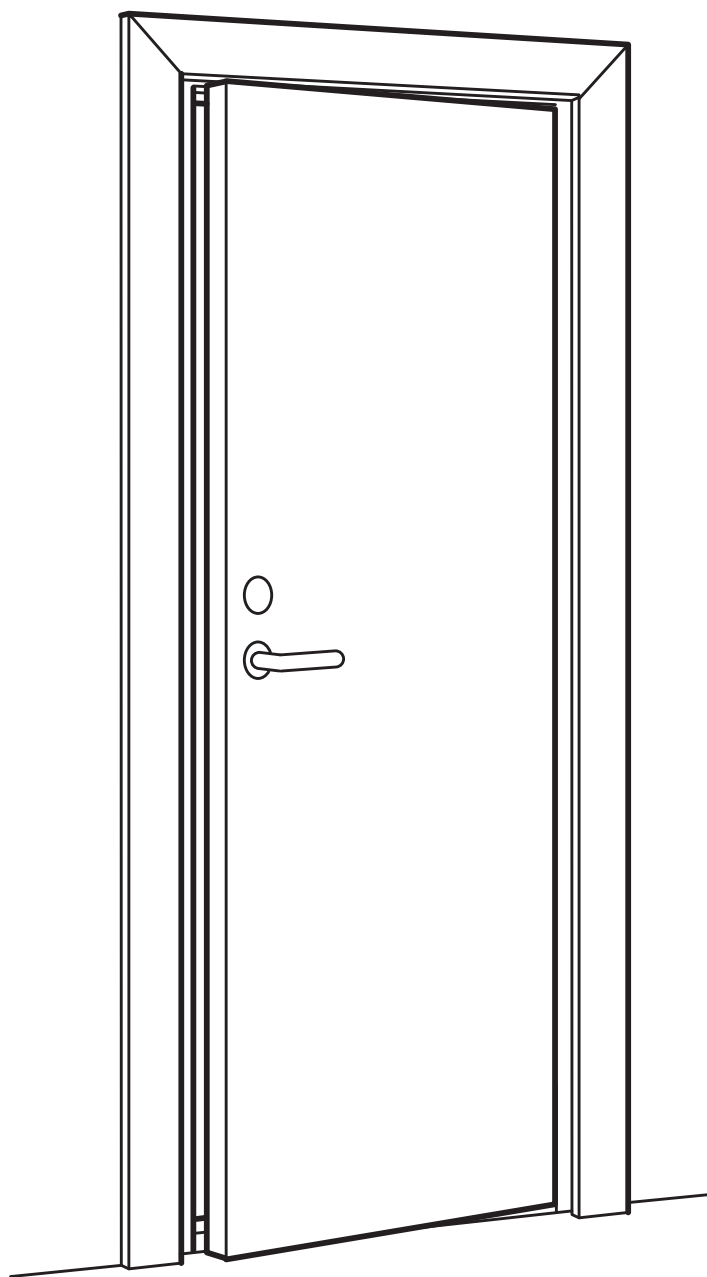

JELD-WEN[®]
DOOR SOLUTIONS

RELIABILITY *for real life*[®]

Общие рекомендации:

Осторожно обращайтесь с дверью, избегайте резких ударов и толчков.

Не допускайте полного или частичного воздействия прямых солнечных лучей. Древесина может неравномерно потемнеть, посветлеть или изменить окраску (выгореть).

Избегайте чрезмерной сухости и высокой температуры внутри помещения. Не оставляйте межкомнатные двери вблизи отопительных приборов и источников огня.

Отделка межкомнатных дверей (лак и краска) устойчива к износу и загрязнениям. Поверхности дверей и коробок хорошо противостоят воздействию обычных в хозяйстве веществ, таких как вода, кофе, масло, жир и т.д. Тем не менее, старайтесь избегать долговременного воздействия подобных веществ и по возможности оперативно очищайте от них дверь.

Очистка

Очищайте поверхности как можно быстрее после загрязнения! Загрязнённая поверхность очищается с помощью мытья каким-либо обычным, разведённым в воде, моющим средством - обычно достаточно применения, например, жидкости для мытья посуды. Для мытья используется тканевая тряпка или губка (мягкая сторона), смоченная в моющем растворе. Моющее средство смывается водой, затем чистая поверхность двери и коробки незамедлительно вытирается насухо. Следует избегать применения обильного количества воды. Старайтесь, чтобы соприкосновение с химикатами по времени было наименьшим!

Удаление пятен

Пятна, не растворяющиеся в воде, аккуратно удалите уайт-спиритом или алкоголем. Как можно быстрее вымойте и высушите дверь.

Не используйте:

- Сильные растворители (ацетон)
- Абразивные вещества
- Содержащие аммиак вещества
- Сильно-щелочные и сильно-кислотные вещества

Обращаем Ваше внимание на то, что при неравномерном механическом износе поверхности может возникнуть неравномерный блеск.

Уход за петлями, замком и уплотнителем:

По меньшей мере раз в год проверяйте состояние петель и при необходимости подтягивайте крепёжные винты. Смазывайте замок не реже раза в год. Для промазки замка можно использовать различные смазочные масла. В замке необходимо смазать задвижку с двух сторон, цилиндр замка и по возможности - основание поворотной кнопки. Уплотнители не требуют особого ухода, очищайте их вместе с дверью. Если уплотнитель износился, то замените его на новый.



Санкт-Петербург:

Розничные продажи: (812) 325-5945
Мелкий и крупный опт, региональные продажи: (812) 325-5680

Москва:

Розничные продажи: (495) 215-1202
Мелкий и крупный опт: (495) 215-1220

Официальный сайт АТОЛЛ:

www.АТОЛЛ.рф