


Инструкция

по эксплуатации входных дверей JELD-WEN
после установки

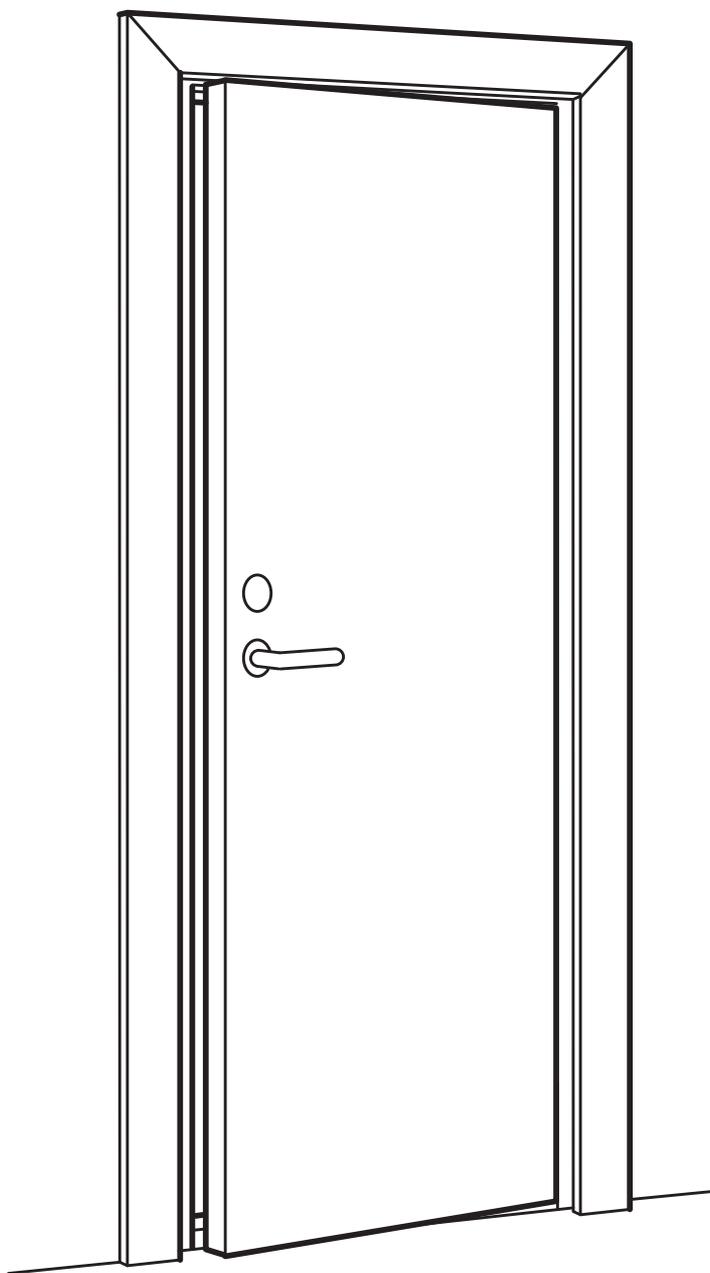

JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS®

Общие рекомендации:

Дверь нужно устанавливать таким образом, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию проливных дождей. Не допускайте полного или частичного воздействия прямых солнечных лучей. Древесина может неравномерно потемнеть, посветлеть или изменить окраску (выгореть). Двери тёмных тонов под воздействием интенсивного солнечного излучения могут искривиться и потускнеть. Если дверь будет установлена в таком месте, где нет навеса над дверью (напр., торцевые стены), и требуется сохранить высокое качество поверхности двери, рекомендуется укрепить над дверью козырек подходящего размера.

Осторожно обращайтесь с дверью, избегайте резких ударов и толчков.

Продукция окрашена влагостойкими красками, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к стойкости к возникновению царапин, к износостойкости и внешнему виду поверхности и которые хорошо выдерживают воздействие многих бытовых химикатов, жира и растворителей. Тем не менее, старайтесь избегать длительного воздействия подобных веществ и по возможности оперативно очищайте от них дверь.

Очистка

Если дверь не повреждена и не сильно изношена, то достаточно лёгкой очистки при помощи обычных моющих средств (не щелочных). Для того, чтобы дверь сохранила блеск, можно раз в год после очистки обрабатывать её воском для автомобилей. Это облегчает также и последующие чистки. Очистка абразивными веществами и растворителями запрещена.

Не используйте:

- Сильные растворители (ацетон)
- Абразивные вещества
- Содержащие аммиак вещества
- Сильно-щелочные и сильно-кислотные вещества

Шпонируемые наружные двери очищайте сухой и чистой тряпкой. Желательно раз в год заново промасливать дверное полотно и коробку. Для этой цели используйте окрашенные масла, предназначенные для использования во внешних условиях (при промасливании изучите приложенную к товару инструкцию).

Уход за петлями, замком и уплотнителем:

По меньшей мере раз в год проверяйте состояние петель и при необходимости подтягивайте крепёжные винты. Смазывайте замок не реже раза в год. В замке необходимо смазать задвижку с двух сторон, цилиндр замка и по возможности - основание поворотной кнопки. Уплотнители не требуют особого ухода, очищайте их вместе с дверью. Если уплотнитель износился, то замените его на новый.



Санкт-Петербург:

Розничные продажи: (812) 325-5945
Мелкий и крупный опт, региональные продажи: (812) 325-5680

Москва:

Розничные продажи: (495) 215-1202
Мелкий и крупный опт: (495) 215-1220

Официальный сайт АТОЛЛ: www.АТОЛЛ.рф