


УСИЛЕННАЯ ЩИТОВАЯ ДВЕРЬ КОНСТРУКЦИИ DM

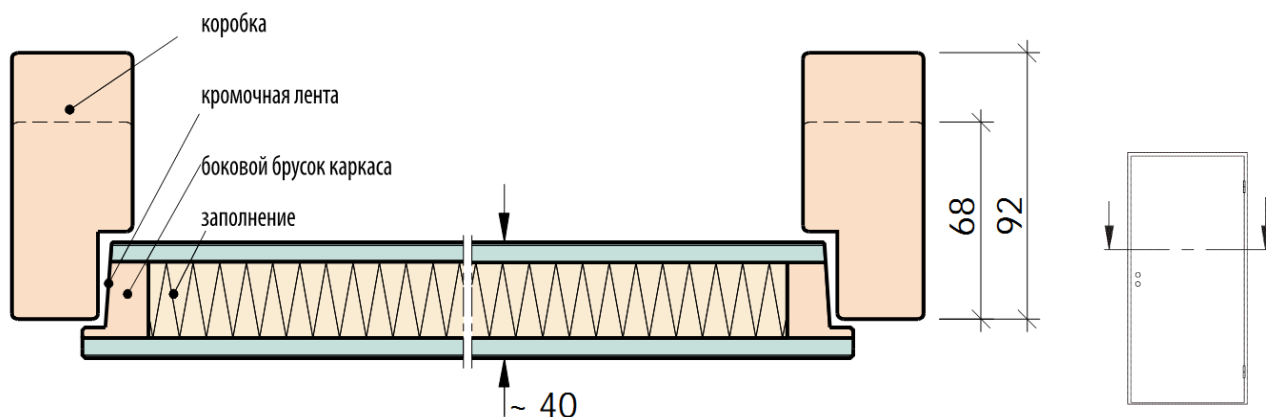

Назначение	Ударопрочная дверь для общественных зданий, таких как офисы, школы и больницы.
Максимальный	Одностворчатая дверь 12 x 24 М
Поверхность	МДФ 6 мм
Финишное покрытие	Окрашенное дверное полотно
Варианты краев	Окрашенная лента вдоль длинных краев (h)
Остекление	<p>Типы остекления S5, 01 и 03 (по стандарту завода),</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 01 </div> <div style="text-align: center;"> 03 </div> <div style="text-align: center;"> S5 </div> </div> <p>узкое остекление 200x745мм, круглое d=300 мм или d=400 мм. Остекление по особым размерам, минимальное расстояние от края – 120 мм Стекло 4мм или 6мм прозрачное, закаленное или матовое</p>
Отбойная пластина	Из нержавеющей стали или алюминия
Коробка	Деревянная коробка 68, 92, 120 или 131 мм кожух из нерж. стали h =300, 900, 1200 или 2100 мм Максимальная глубина коробки – 200 мм (с шагом 5 мм)
Порог	Из массива дуба 68 или 92 мм Механический или шлейфовый порог Поставляется также без порога
Петли	2 шт. NTR 110x30 регулируемые петли; поверхность оцинкованная или хромированная
Замок	Механизм замка 2014, возможно использование других замков
Размеры a и b	a = 40 мм, b = 22,5 мм
Вес	Дверное полотно 10 М - 26 кг, коробка - 9 кг